


Automatyczna suszarka do rąk 3w1




Opcje kolorystyczne

Zalety produktu


- Kombinacja suszarki z automatycznym kranem i dozownikiem mydła umożliwia umycie rąk i ich wysuszenie nad umywalką. Wykonana z trwałej s tali nierdzenwje o klasie 304
- Wyloty powietrza umożliwia wysuszenie rąk bezpośrednio nad umywalką, bez śladów wody na blacie czy na podłodze.
- Przyjazna dla środowiska dzięki wydajnemu silnikowi umożliwia szybkie wysuszenie rąk, przy niewielkim zużyciu energii elektrycznej.
- Wyposażona w filtr HEPA zdolny do wychwycenia do 99.9% zanieczyszczeń i bakterii.
- Konstrukcja zapewnia prostotę instalacji jak również późniejszą obsługę serwisową urządzenia.
- Montaż zapewnia bezpieczeństwo użytkowania, minimalizując ryzyko poślizgnięcia się na mokrej podłodze.
- Idealna do zastosowania w niewielkich łazienkach, dzięki montażowi bezpośrednio nad umywalką, bez konieczności wygospodarowania dodatkowego miejsca na ścianie.
- Bezszczotkowy silnik zapewnia bezobsługową pracę przez nawet 10 lat.
- Inteligentny układ suszarki łączy grzałkę automatycznie po wykryciu spadku temperatury w pomieszczeniu poniżej 25°C.
- Zastosowana dysza wylotu powietrza optymalizuje efektywność suszenia rąk, zapewniając jednocześnie cichą pracę.

Podstawowe parametry ZSF1302-A

Obudowa	Stal nierdzenwn a 304
Zasilanie	220-240V
Częstotliwość prądu	50/60Hz
Moc znamionowa	1200W
Silnik Typ	Cyfrowy bezszczotkowy DC
Obr / min.	40000
Klasa ochronności	Klasa II
Funkcja Zimne / Gorące powietrze	Automatyczne
Natężenie prądu	5.5A
Prędkość wylotowa powietrza	95m/s
Wymiary (mm) Szer. x Wys. x Gł.	274x170x202
Rodzaj filtra	HEPA(H13)
Temperatura powietrza (mierzona z odległości 10 cm/21°C)	30-60°C
Waga Netto	6.8 kg
Poziom hałasu (mierzony z odległości 2m / dB)	75
Klasa IP	IP24
Auto wyłączenie	30s

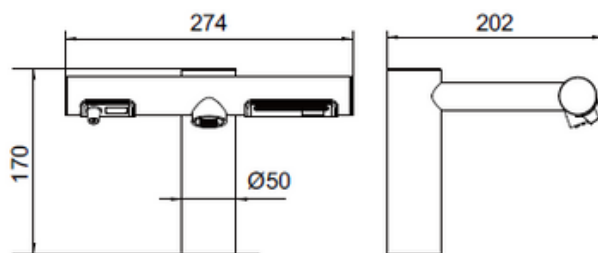

Wymiary

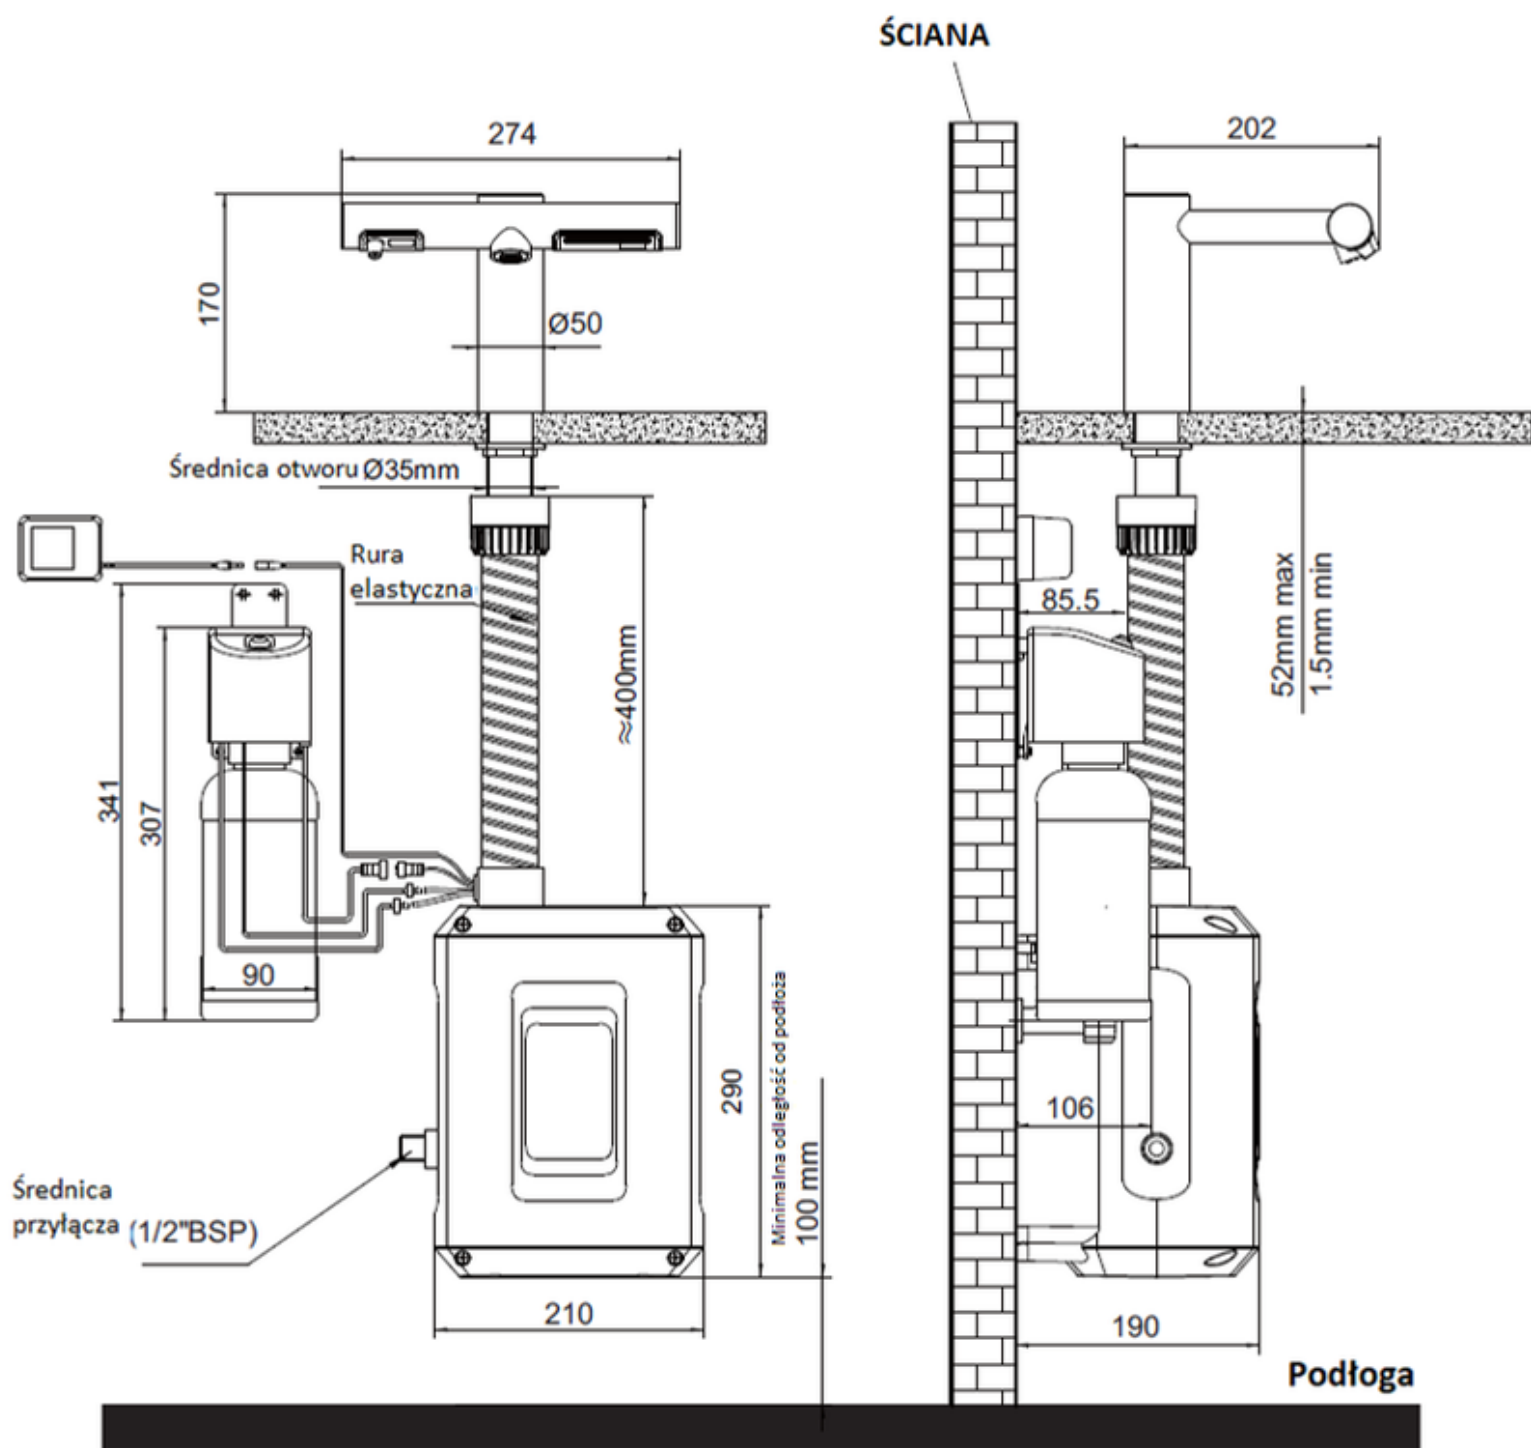

Wszystkie wymiary podane w mm

Specyfikacja techniczna

Parametry

Zasilanie	AC220-240V	Klasa IP	IP24
Częstotliwość	50/60Hz	Klasa ochrony	Klasa II
Moc znamionowa	1200W	Silnik	Bezszczotkowy
Prędkość powietrza	95m/s	Maks. wysokość	2000m
Czas suszenia	10-15s	Typ grzałki	BRAK
Maks. czas suszenia	30s	Sposób uruchamiania	Czujniki podczerwieni
Zakres temp. pracy	0-40°C	Odległość wykrywania	5-12cm (regulacja automatyczna)

Montaż	Nablatowy	Przyłącze wody	G 1 / 2 "
Zakres temperatury wody	5-65°C	Maks. czas wypływu wody	60S
Wymagane ciśnienie wody	1-8Bar	Jednorazowa doza mydła	0.5ml
Rodzaj mydła	Piana	Poj. zbiornika mydła w pianie	1000ml
Przepływ wody	4,7l / min	Temp. powietrza	30-60°C
Maks. czas pracy suszarki	60s	Zasięg czujnika	12 cm maks.

Materiał korpusu	Stal nierdzewna 304	Powłoka korpusu	Wielowarstwowe pokrycie galwaniczne
Pokrywa silnika	ABS	Dysza wylotowa powietrza	ABS+PC
Filtr	Włókno szklane	Typ filtra	HEPA(H13)
Wymiary korpusu	274 x170 x202	Wymiary obudowy silnika	210x290x190
Długość rury elastycznej	400mm	Średnica otworu w blacie	Ø35mm
Niezalecany rodzaj umywalki	Wysoko polerowane powierzchnie (Uwaga: może dojść do samoindukcji)	Min. głębokość umywalki	100mm