


BORG

HYGIENE

Suszarka do rąk 3w1

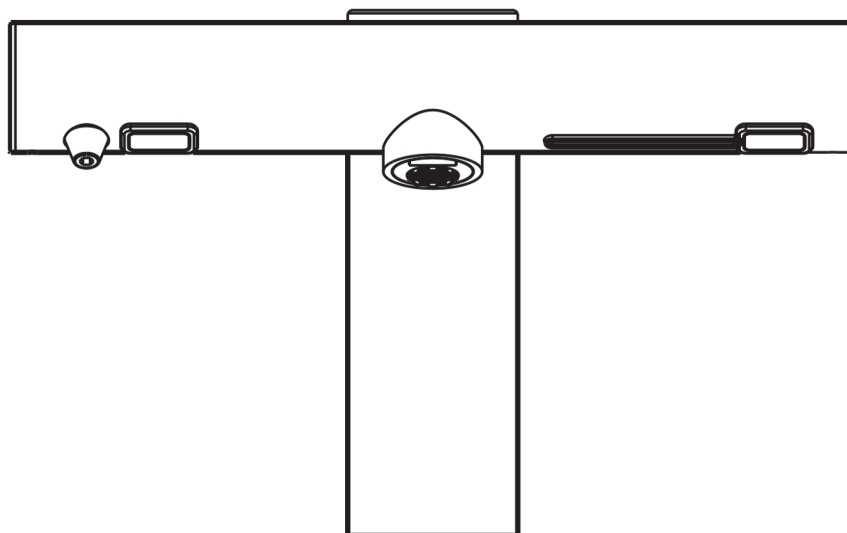

Instrukcja montażu i obsługi

Model: ZSF1302-A (002239)

Instrukcja oryginalna



UWAGA!

Nieprzestrzeganie zaleceń montażu zawartych w niniejszej instrukcji może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała.

Nie montować w miejscach narażonych na zalanie czy mocno nasłonecznionych.



W celu uniknięcia porażenia prądem nie narażać jednostki centralnie na zachłapanie wodą.



Nie modyfikuj i nie demontuj urządzenia bez potrzeby W przeciwnym razie może to spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.



Ważne! Zawsze przestrzegaj instrukcji

Używaj tylko wewnątrz pomieszczeń



Ważne! Prace instalacyjne powinny być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka. Nieprawidłowe połączenie okablowania może spowodować porażenie prądem i pożar.

Podłoże instalacji powinno być wystarczająco solidne, aby obudowa silnika oraz suszarka były zamontowane w sposób zapewniający odpowiednią stabilność.

Upewnij się, że podczas instalacji przewód zasilający jest odłączony od gniazda zasilania.

Zawsze podłączaj suszarkę do instalacji zabezpieczonej wyłącznikiem różnicoprądowym RCD !

Podłączaj suszarkę do osobnego obwodu w instalacji elektrycznej. Używanie innego urządzenia elektrycznego na tym samym obwodzie może spowodować przegrzanie gniazda i pożar.

Jeśli urządzenie nie działa, wyłącz zasilanie i wyłącznik różnicowoprądowy, a następnie skontaktuj się z dystrybutorem w celu inspekcji i naprawy, jeśli to konieczne.



Przed czyszczeniem urządzenia wyłącz przełącznik zasilania.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez dedykowany serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

www.higi24.pl email: biuro@higi24.pl

Wymiary umywalki


Minimalne wymiary umywalki: 350 mm x 300 mm, głębokość 100 mm.

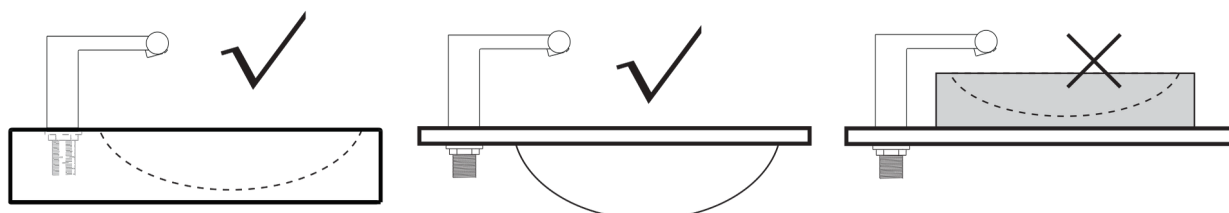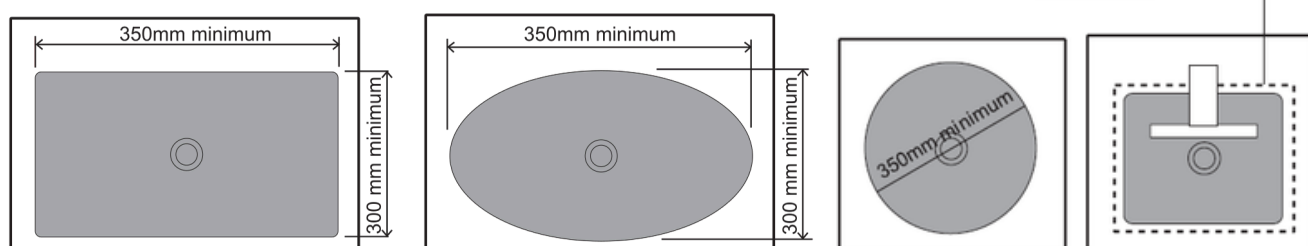




Instalacja obudowy suszarki i płyty zasilającej pod umywalką

Minimalne odległości potrzebne do zamontowania suszarki

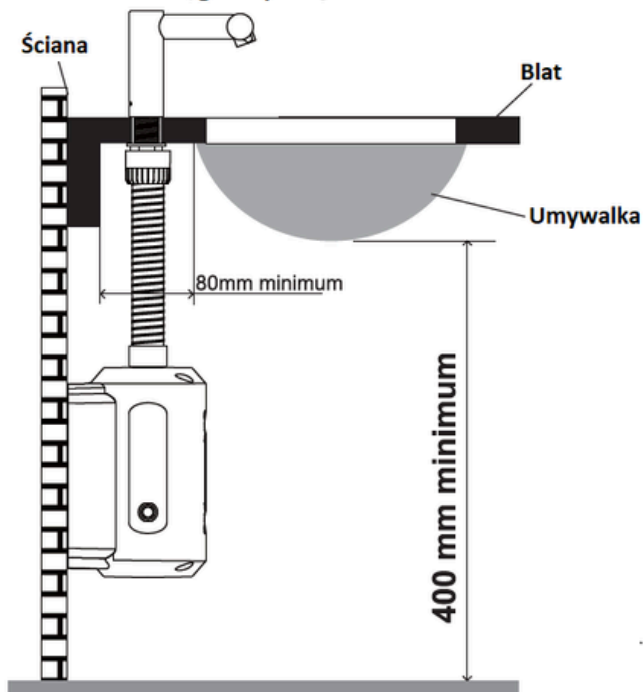


Obudowa suszarki nie może być zamontowana do góry dnem. Nie montować obudowy suszarki bezpośrednio pod umywalką. Zachowaj min. 100 mm odległości od obudowy suszarki a podłogą / ścianą.

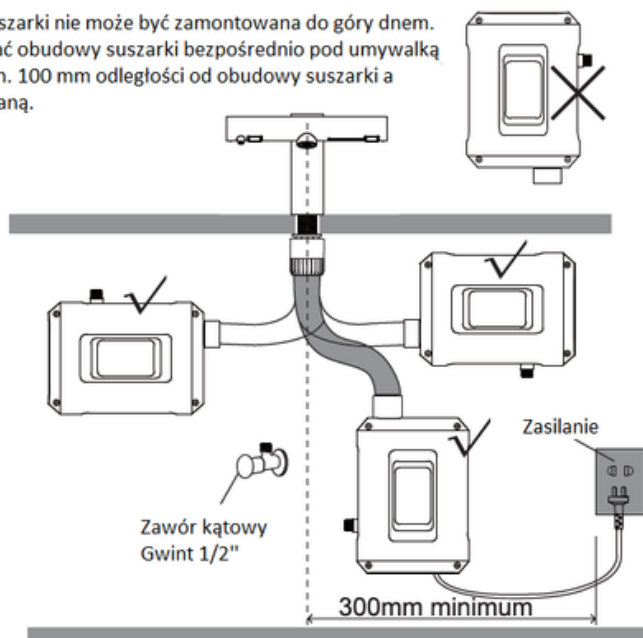


Regulacja temperatury wody

Aby wyregulować temperaturę należy dokupić mieszacz termostatyczny

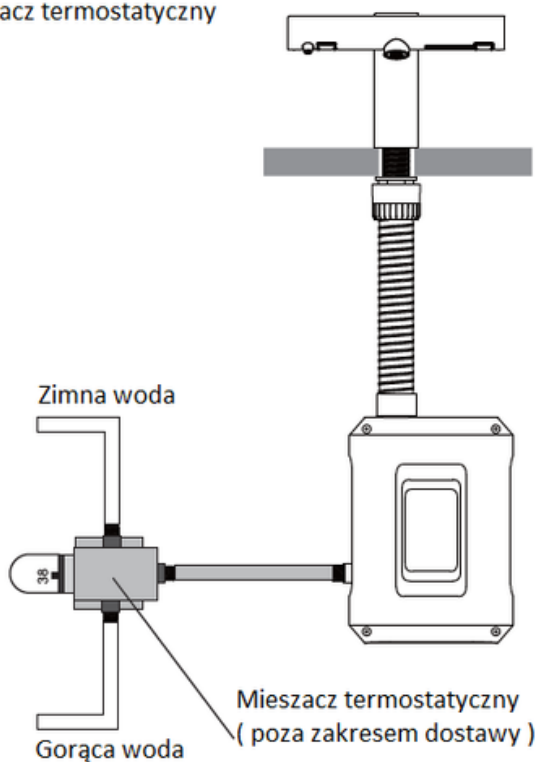


Montaż wylewki

W przypadku montażu kilku wylewek obok siebie należy zachować min. 600 mm odległości między centralnymi punktami każdej z nich.

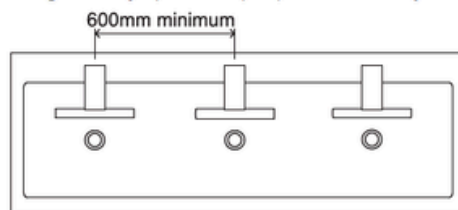


Narzędzia potrzebne do montażu

1. Wiertarka z wiertłem o średnicy 8 mm
2. Śrubokręt krzyżakowy z długim trzpieniem
3. Śrubokręt płaski
4. Klucz nastawny

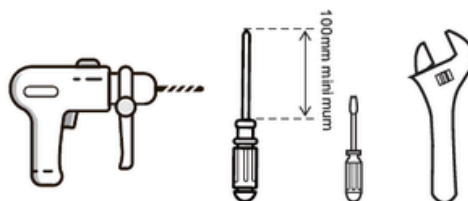



Akcesoria dodatkowe: wąż elastyczny (poza zakresem dostawy)




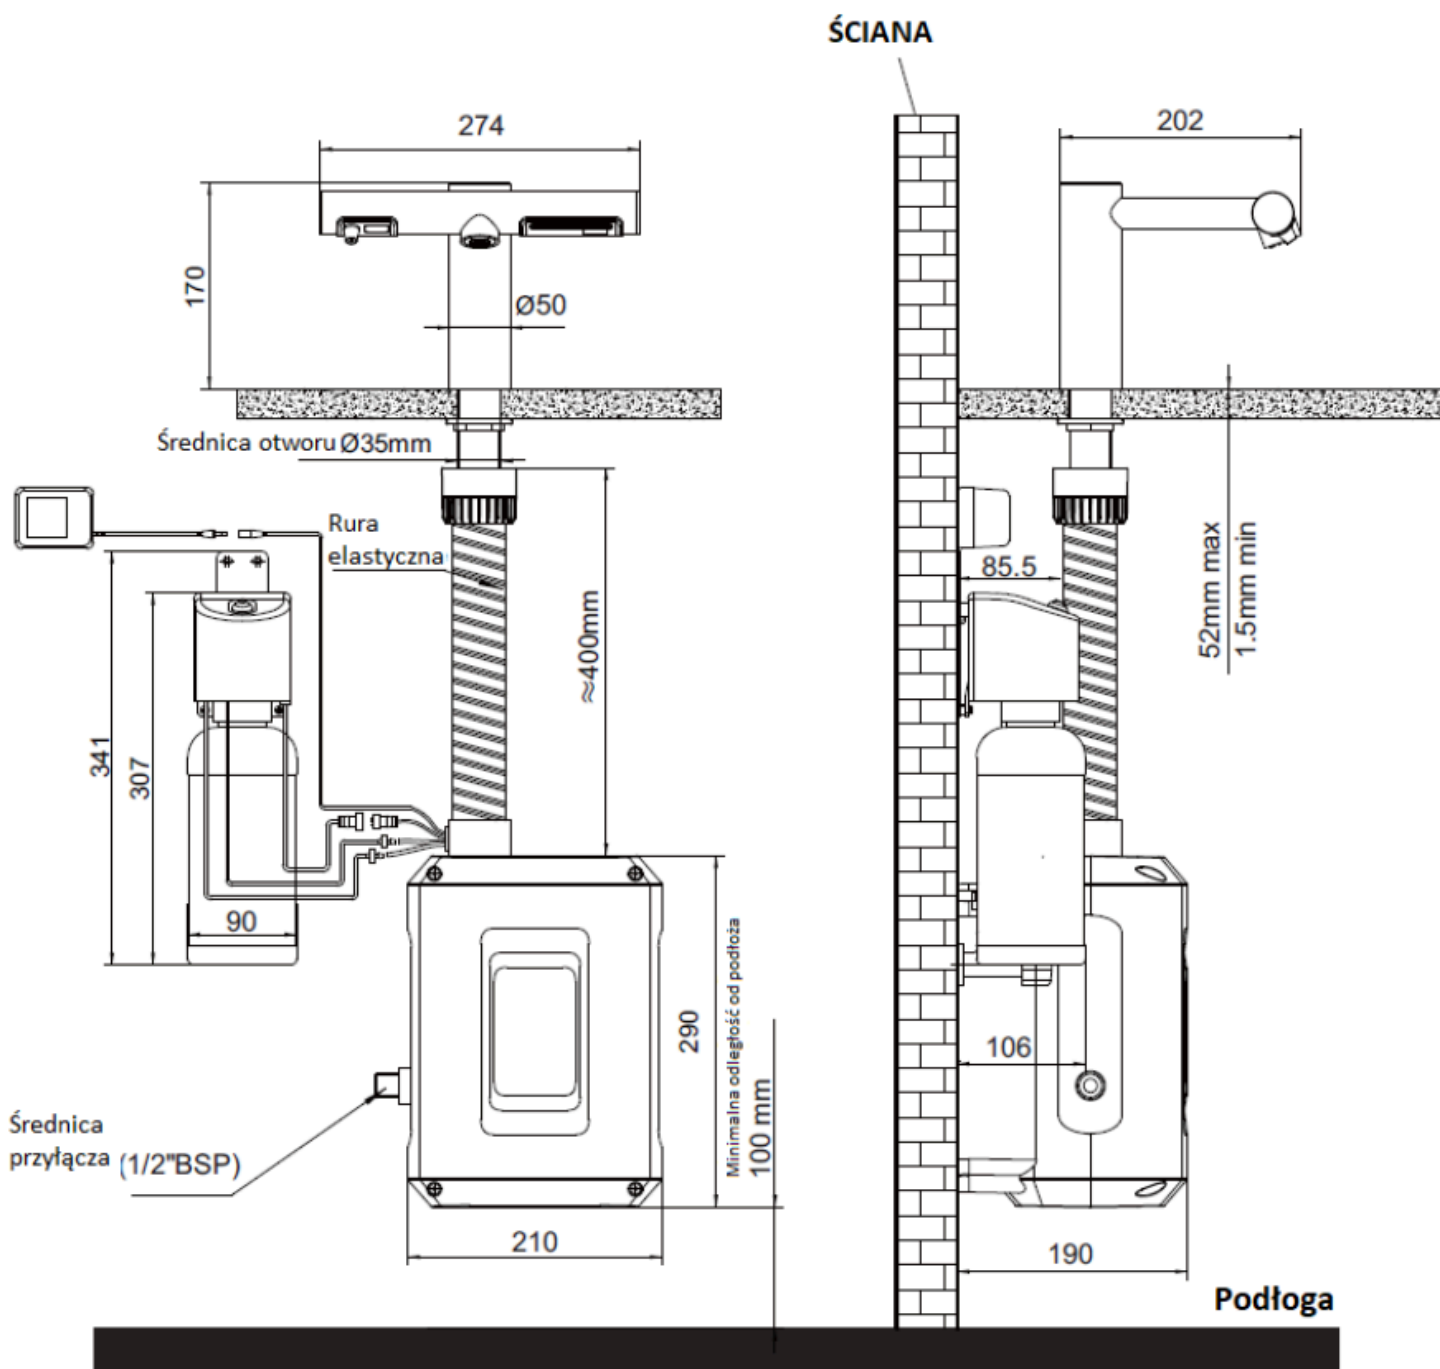

Wszystkie wymiary podane w mm

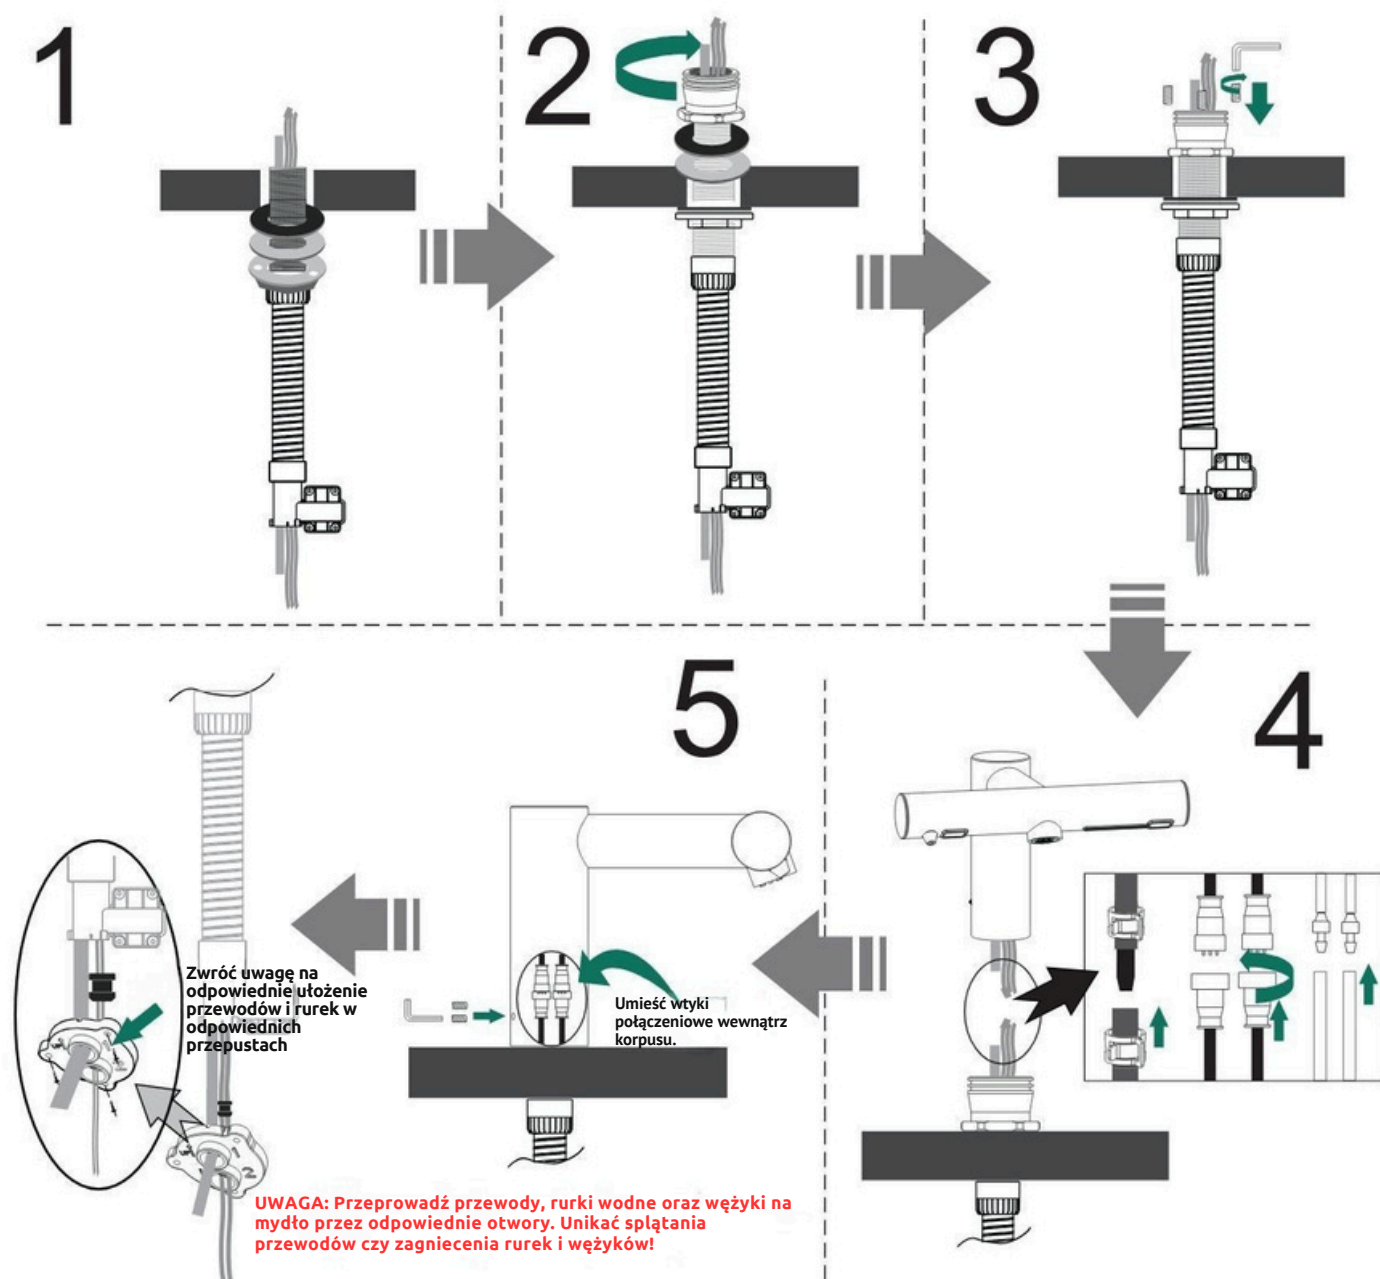

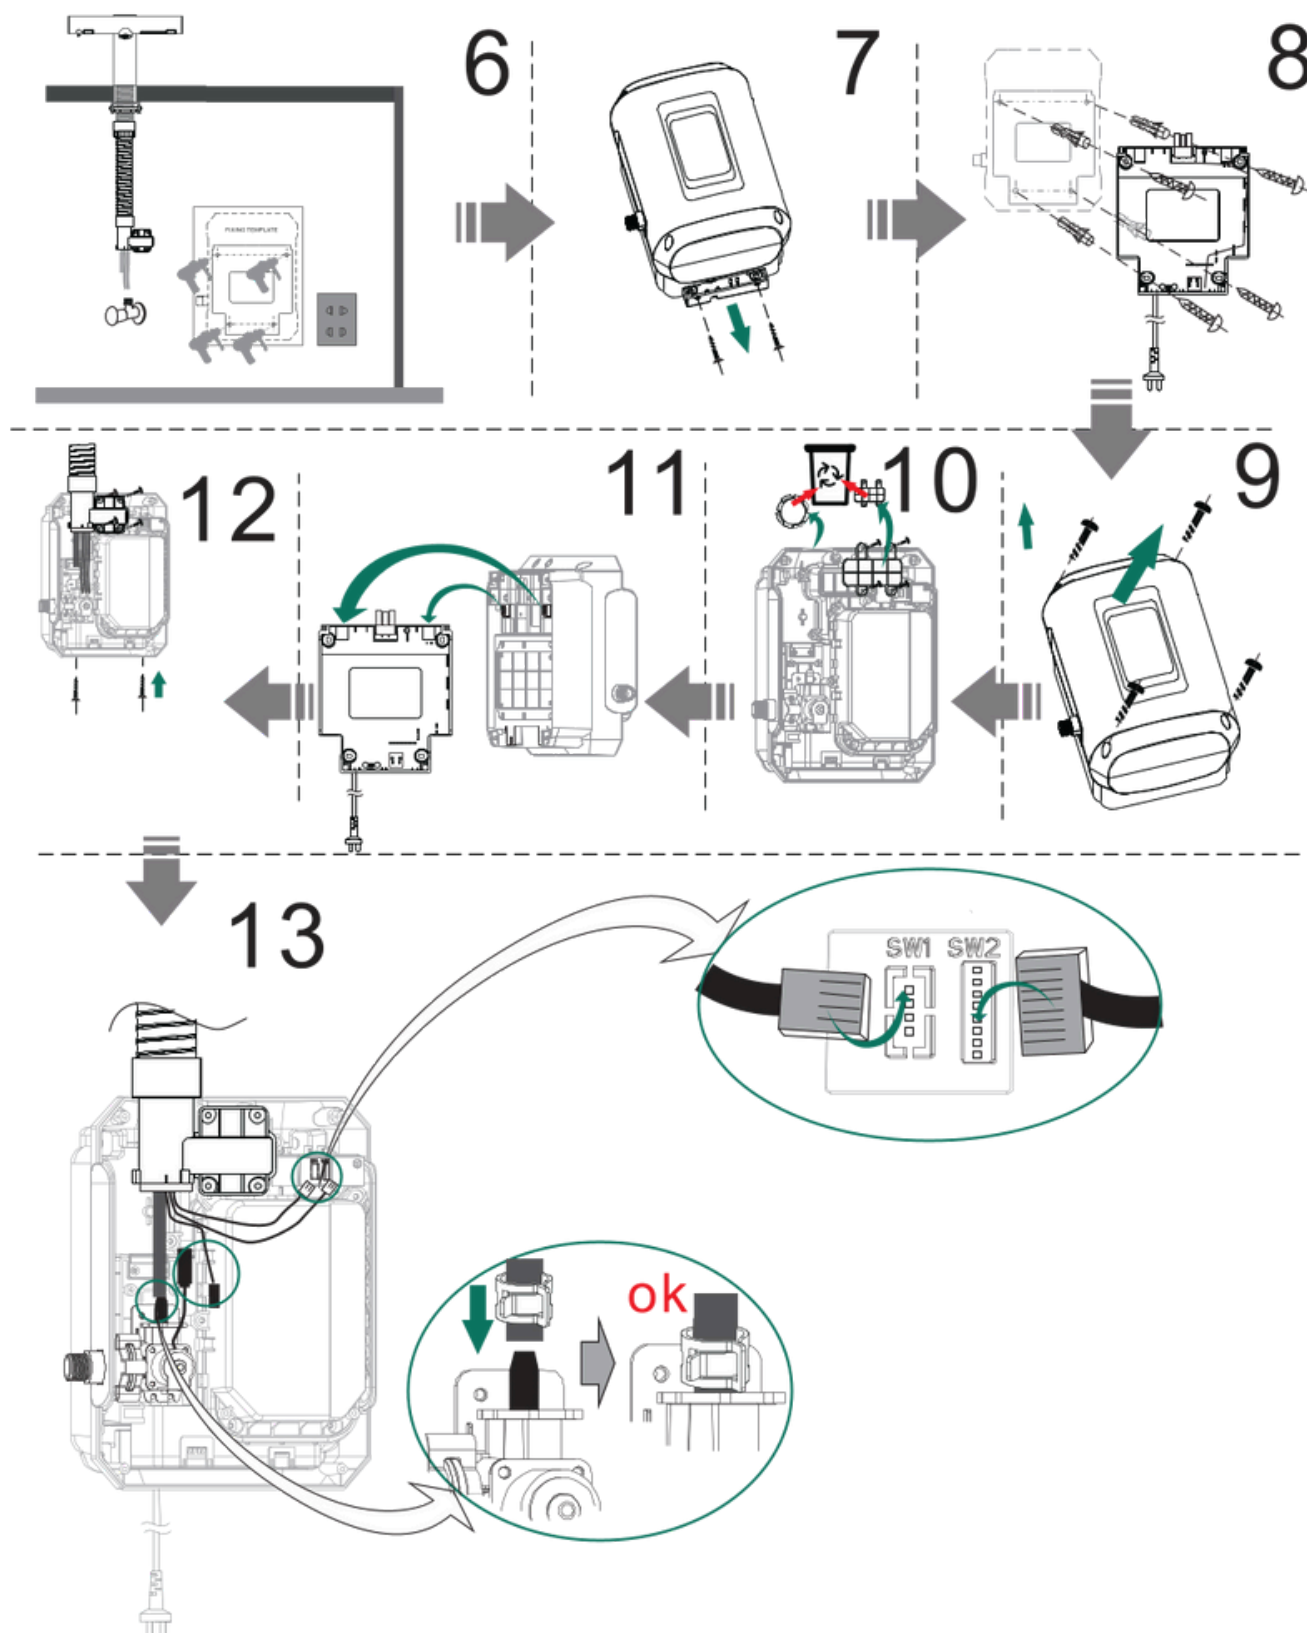

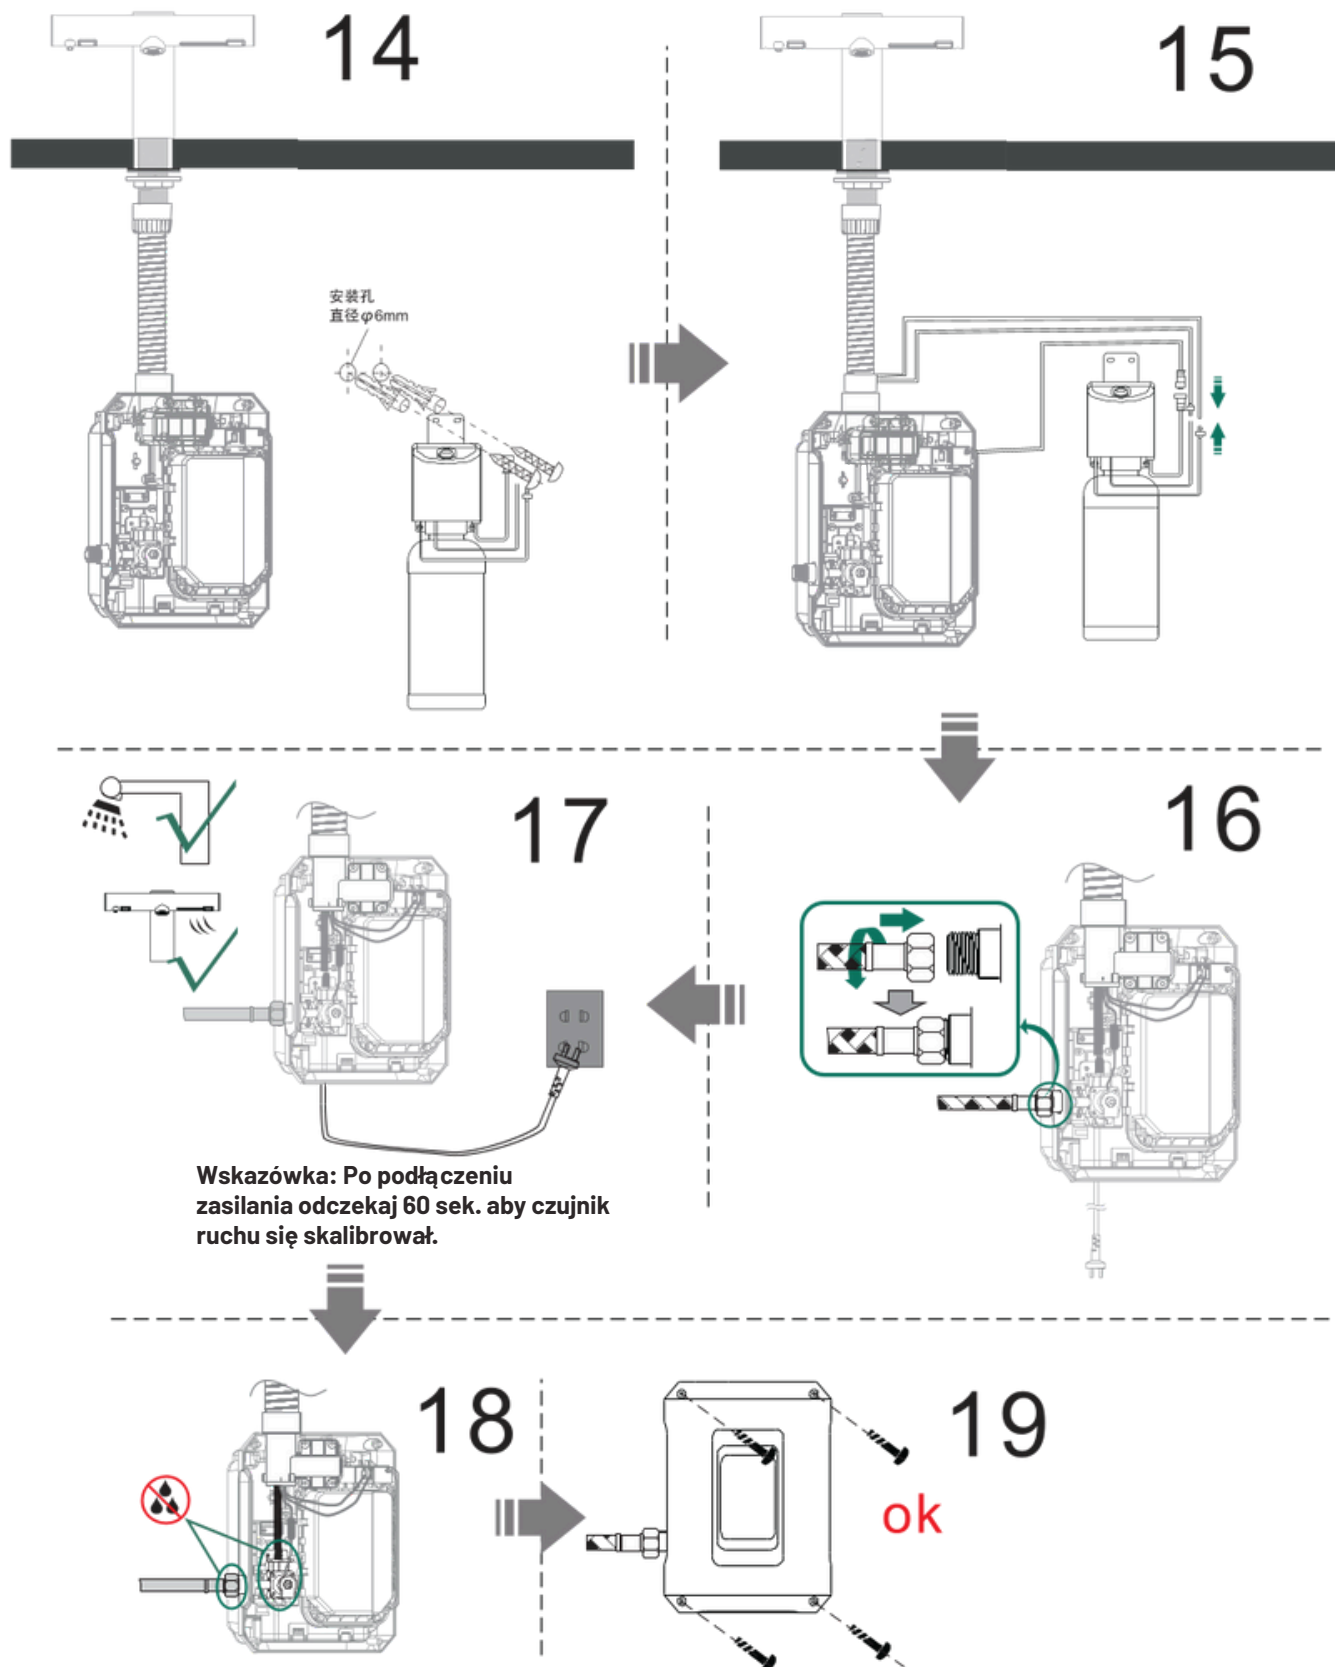



Wymiana filtra HEPA

Zaleca się wymianę filtra co 6 miesięcy i nie rzadziej niż raz do roku. W celu zakupienia filtra prosimy o kontakt.

